

1、网络信息

某网吧用户使用 Smart6 通过光纤专线上网，其网络信息如下：

内网主机地址：

192.168.1.0/24，网关 192.168.1.1

192.168.2.0/24，网关 192.168.2.1

其网关均指向三层交换机


三层交换机：

与 Smart6 相连设备接口地址为 10.10.10.2/30，Smart6 eth1 地址为 10.10.10.1

Smart6：

使用 eth2 连接电信运营商，IP 地址：14.107.48.2-14.107.48.6/29，网关 14.107.48.1

使用 eth1 连接内网三层交换机

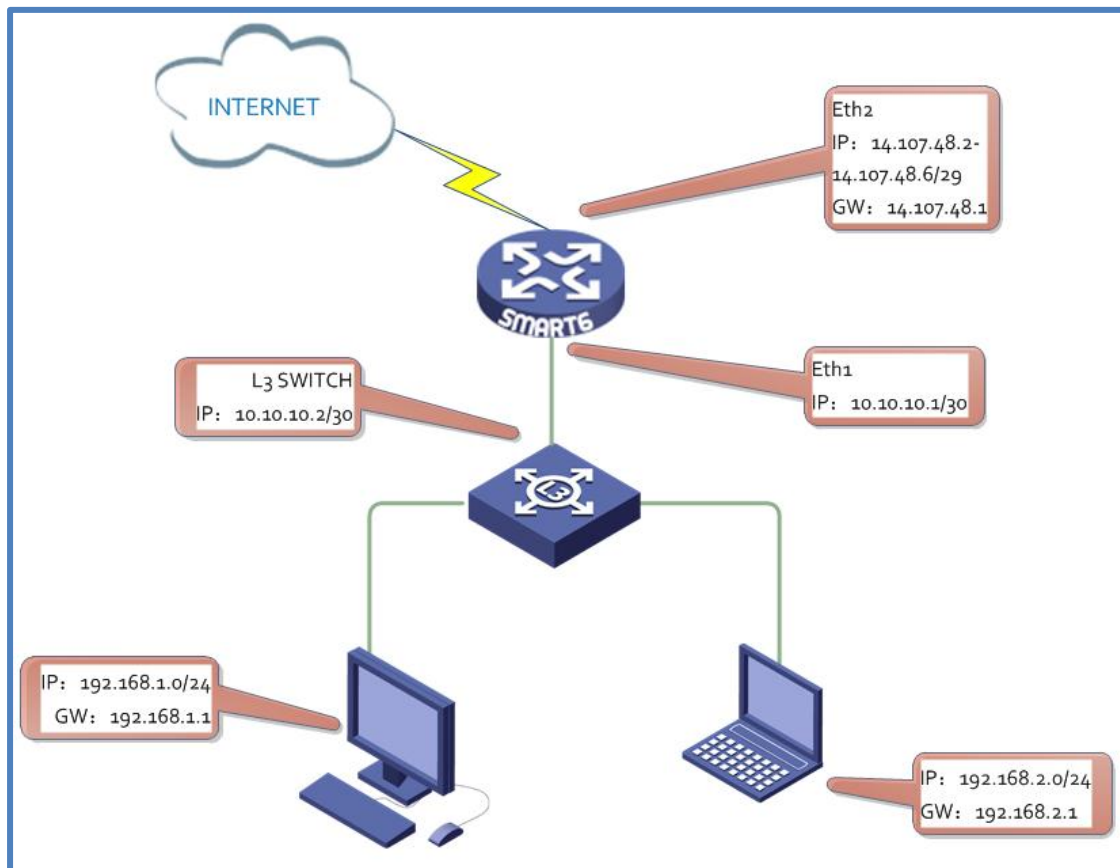

2、配置接口

进入“网络设置/接口线路”，点击“增加”，在线路名称中输入“LAN”，在成员接口中选择 eth1，并配置相应的 IP 地址

新增链路

线路名称

请选择成员 子接口

IP地址

子网掩码

同样地，增加 WAN 线路，选择 eth2 接口，输入相应的 IP 地址，子网掩码和网关地址，并勾选“默认网关”和“NAT 模式”选项。

新增链路

线路名称

请选择成员 子接口

固定地址上网 PPPoE拨号上网 DHCP分配上网

IP地址

子网掩码

默认网关

带宽 Mb Mb

DNS

默认网关 设置此条线路为默认网关，默认网关不能同时设置多条

NAT模式 按此条线路使用NAT模式连接Internet

添加DNS 自动添加DNS (将PPPoE自动获取的DNS地址将自动加载到路由器系统中)

上例中，IP 地址是一个范围，所以输入了一个范围值，如果您是单个地址，则只需要输入单个 IP 地址即可。

3、配置静态路由

增加到内网主机的静态路由，进入“网络设置/静态路由”，点击增加按钮

新增静态路由项

类型 主机 网络

目的地址 * eg. 192.168.0.0或192.168.0.0/24

子网掩码 * 默认值: 255.255.255.0

网关地址 * eg. 192.168.1.1

接口 * 可忽略, 系统将自适应接口

优先级 * 有效值: 0 - 32765, 忽略时优先级最高, 如果有多条相同默认网关, 请使用不同的优先级

报文标记 * 引用报文标记规则中定义的数据流标记值

路由探测

如果您局域网是二层网络，没有三层交换机，则这一步可以忽略。

最后、点击右上角“保存”，保存系统配置。